



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



TR

errp

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI

Dayanıklı plastikten yapılan bu hafif ERRP pompa, defrost suyu ve pis suyu etkileyici bir eilde pompalar.



225L/saat'e varan debi




35 metreye kadar basabilme özelli i

ANA ÖZELL KLER

- Üst ve yan opsiyonlu
- Temizli i ve ta ıması kolay
- Pislik birikintileri için filtre
- Tak & Kullan


UYGUNLUK

- So utma sistemleri;
- So uk odalar
- ✓ Çok katlı so utma grupları için ideal

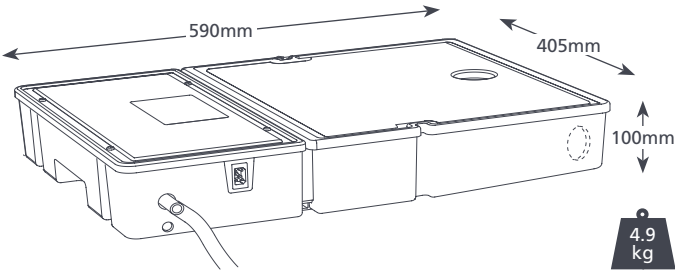

ERRP TEKN K ÖZELL KLER

Maks. Debi	225L/saat
Maks. Basma	35 m
Maks. Emi	11 m
Ses seviyesi	60dB(A)
Besleme gücü	230V AC 50-60Hz 0.2A
Çalı ma	Sürekli
Yalıtım	Toprak ba lantılı
Maks. ünite çıkı ı	n/a
Maks. su sıcaklı ı	40°C / 104°F
Tahliye borusu	50mm in, 10mm out
IP Koruması	IPx4
Güvenlik anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal koruma	✓
Oldukça kısaltılmışı	✓

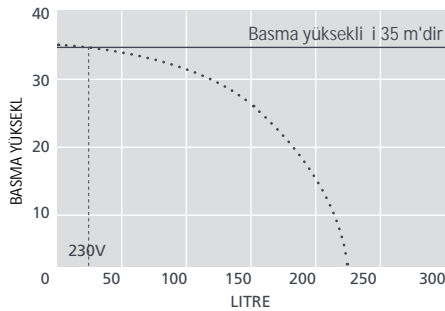

TAVS YE ED LEN AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.
1 Amper Sigorta	FP2620
Pislik birikmesi için adaptör	FP2038
Plastik erit hortum 3/8" (10mm)	AX5101
Çift taraflı tutturucu	FP1248

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

ERRP OPS YONLAR

ERRP – top inlet	FP2318
ERRP – side inlet	FP2320

PAKET Ç NDE OLANLAR

- Low Profile ERRP pompa
- 2 metre uzunlu unda tak-kullan güç kablosu
- 1 1/2" BSP ba lantısı (Pis su borusu için)
- Kurulum Kılavuzu

📖 Kullanma Kılavuzunu aspenpumps.com'dan indirebilirsiniz.


aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Making life easier for the installer