



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



low profile errp

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI

So utma kabinlerinin altına yerleştirilmek için tasarlanmış olan bu pompa, defrost suyu ve kirlenmiş suyun giderilmesine olanak sağlar



190L/saat'e varan debi




21 metreye kadar basabilme özelliği

ANA ÖZELLİKLER

- Hafif & Küçük
- Temizliği ve taşıması kolay
- Pislik birikintileri için filtre
- Tak & Kullan


UYGUNLUK

- So utma sistemleri;
- So uk odalar

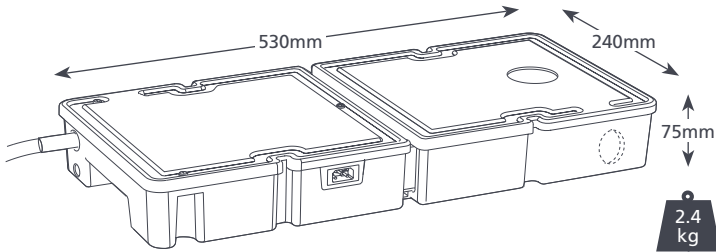

LOW PROFILE ERRP TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Debi	190L/saat
Maks. Basma	21 m
Maks. Emi	3,5 m
Ses seviyesi	60dB(A)
Besleme gücü	230V AC 50-60Hz 0.2A
Çalışma	Sürekli
Yalıtım	Toprak bağlantılı
Maks. ünite çıkışı	n/a
Maks. su sıcaklığı	40°C / 104°F
Tahliye borusu	50mm in, 10mm out
IP Koruması	IPx4
Güvenlik anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal koruma	✓
Oldukça kısaltılmışı	✓

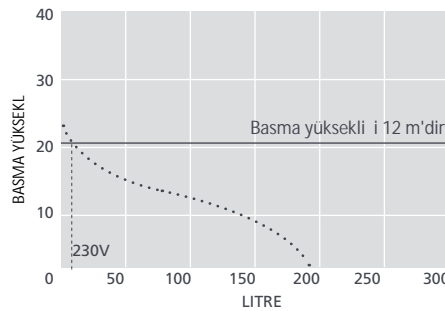

TAVSİYELİ AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.
1 Amper Sigorta	FP2620
Pislik birikmesi için adaptör	FP2038
Plastik erit hortum 3/8" (10mm)	AX5101
Çift taraflı tutturucu	FP1248

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

LOW PROFILE ERRP OPSİYONLAR

Low Profile ERRP – top inlet	FP2597
Low Profile ERRP – side inlet	FP2805

PAKET ÇİFTİ OLANLAR

- Low Profile ERRP pompa
- 2 metre uzunluğunda tak-kullan güç kablosu
- 1 1/2" BSP bağlantısı (Pis su borusu için)
- Kurulum Kılavuzu

📖 Kullanma Kılavuzunu aspenspumps.com'dan indirebilirsiniz.

aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Making life easier for the installer